
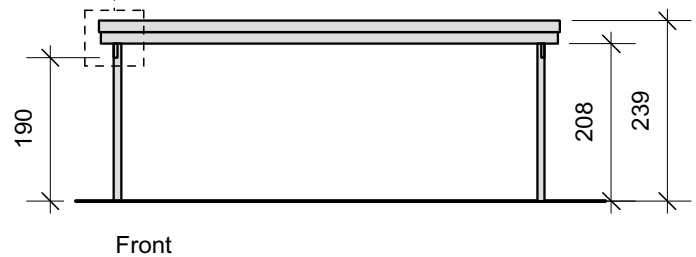
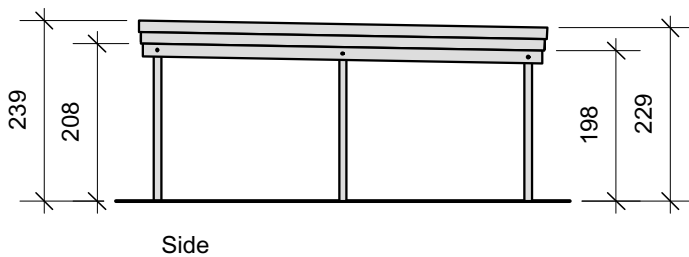
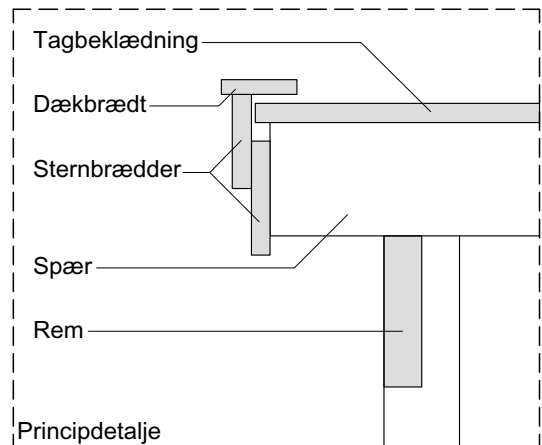


Udvendig tagmål: 610 x 540 cm (med tagrende 550 cm)


Udvendig stolpemål: 570 x 500 cm

Totalhøjde: 239 cm

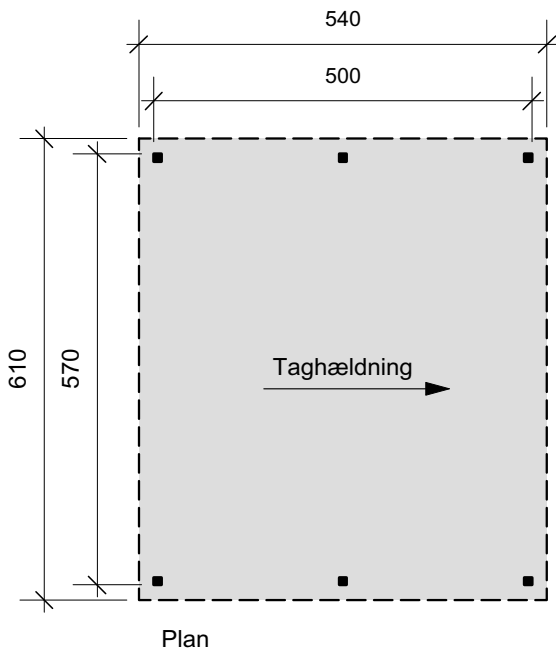

Materialebeskrivelse

Stolper	-	100 x 100 mm ru trykimprægneret (sættes min. 90 cm i jorden)
Remme	-	45 x 195 mm høvlet T1-mærket
Spær	-	45 x 195 mm høvlet T1-mærket
Sterbrædder	-	25 mm ru trykimprægneret
Dækbrædder	-	19 x 100 mm ru trykimpr.
Tagbeklædning	-	Plast- eller ståltrapezplader
Tilbehør	-	Diverse skruer, bolte og beslag
Tagrende	-	Plastmo i plast, stål eller zink
Mulighed 1 for sidebeklædninger	-	16-19 x 100 mm 1 på 2 brædder
Mulighed 2 for sidebeklædninger	-	21 mm ru profil brædder



Tegninger er vist med taghældning på min. 1 cm pr. mtr. Foreskriver tagpladeleverandøren en større hældning følges dennes anvisninger. Remme og spær er dimensioneret ud fra Træbranchens Oplysningsråds vejledning for Træhuse af 1996.

Køb det komplette tegningssæt med vejledende materialeliste på www.bygselvtegninger.dk