



Udvendig tagmål: 440 x 240 cm (med tagrende 250 cm)
Udvendig stolpemål: 400 x 200 cm
Totalhøjde: 234 cm

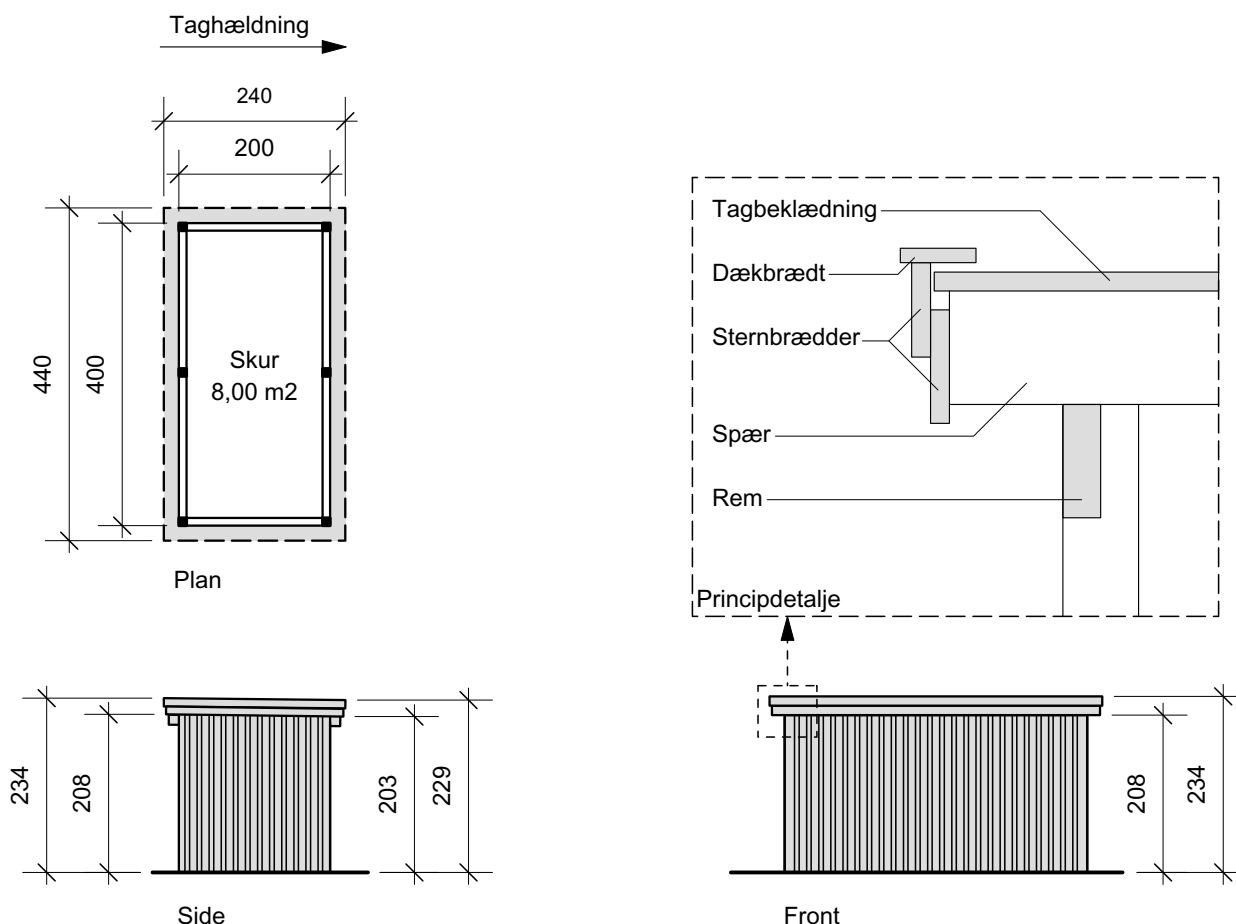

Materialebeskrivelse

Stolper	-	100 x 100 mm ru trykimprægneret (sættes min. 90 cm i jorden)
Remme	-	45 x 145 mm høvlet T1-mærket
Spær	-	45 x 145 mm høvlet T1-mærket
Sternbrædder	-	25 mm ru trykimprægneret
Dækbrædder	-	19 x 100 mm ru trykimpr.
Tagbeklædning	-	Plast- eller ståltrappezplader
Vægbekl. på skur, mulighed 1	-	16-19 x 100 mm 1 på 2 brædder:
Vægbekl. på skur, mulighed 2	-	21 mm ru profil brædder:
Dør	-	Revlesvingdør - bygselv (valgfri placering)
Tilbehør	-	Diverse skruer, bolte og beslag
Tagrende	-	Plastmo i plast, stål eller zink



Tegninger er vist med taghældning på min. 1 cm pr. mtr. Foreskriver tagpladelleverandøren en større hældning følges dennes anvisninger.
Remme og spær er dimensioneret ud fra Træbranchens Oplysningsråds vejledning for Træhuse af 1996.

Køb det komplette tegningssæt med vejledende materialeliste på www.bygselvtegninger.dk